

UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE

Vermont Castings a été fondée sur la croyance que la magnifique beauté de la fonte pouvait s'harmoniser avec la simple fonction du chauffage au bois, pour concevoir des poêles d'une valeur et d'une beauté durable.

Parmi les collines vibrantes et les eaux cristallines de l'État des Montagnes vertes, une constante se dégage : la promesse du savoir-faire américain. C'est là où jour après jour, année après année, la fierté des artisans de Vermont Castings se dessine avec sincérité, dans chaque poêle.

Vermont Castings offre plus que de la chaleur. C'est la chaleur qui nous rassemble. Les conceptions intemporelles et le fini de qualité artisan lèvent le rideau sur des mémoires intimistes. Aucun détail n'est trop petit ni trop insignifiant. Il s'agit du vrai savoir-faire.

VERMONT  CASTINGS™





MONTPELIER II

FOYER ENCASTRÉ À BOIS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



La fonte intemporelle avec un fini de qualité artisanale



Ventilateur à vitesse variable distribuant mieux la chaleur dans votre espace



Brûle des bûches jusqu'à 508 mm (20 po) de long



Embellissez votre intérieur avec un encadrement en fonte


3 ÉTAPES FACILES POUR AMÉLIORER VOTRE FOYER AU BOIS ACTUEL

1 Mesurez votre foyer actuel 2 Sélectionnez un encadrement 3 Personnalisez votre foyer encastré

ÉTAPE 1 : Mesurez votre foyer actuel

La hauteur, la largeur et la profondeur de l'ouverture du foyer existant est nécessaire à la sélection de la taille appropriée de foyer encastré :

- A. Hauteur de l'avant du foyer _____ E. Profondeur de l'âtre _____
B. Largeur de l'avant du foyer _____ F. Largeur de l'âtre _____
C. Largeur de l'arrière du foyer _____ G. Hauteur de l'âtre au
D. Profondeur du foyer _____ manteau de foyer _____

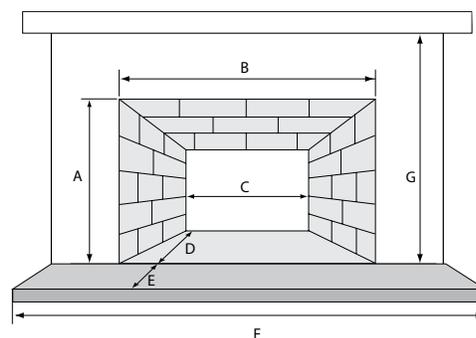

2ÈME ÉTAPE : Sélectionnez un encadrement

Les encadrements combleront le vide entre le foyer encastré et l'ouverture du foyer existant. Choisissez entre diverses tailles et styles pour une apparence unique.



MEAD II
1118 x 768 mm (44 x 30-1/4 po)



ACIER
109 MM X 78 MM (43 PO X 31 PO) (Petit),
129 MM X 86 MM (51 PO X 34 PO) (Grand)

3ÈME ÉTAPE : Personnalisez votre foyer encastré

Concevez-le à votre image. Sélectionnez de magnifiques finis et accessoires.



CLASSIC BLACK



MAJOLICA BROWN

ACCESSOIRES

Des accessoires qui conviennent à votre demeure et votre style de vie.



PARE-ÉTINCELLES DE SÉCURITÉ PORTATIF

pour avoir l'esprit tranquille



BAC EN FONTE POUR LE STOCKAGE DU BOIS



PLAQUE DE MOULURE ALLONGÉE




pour encadrement en fonte Mead II 1250 mm de largeur x 838 mm de hauteur (49-1/2 po x 33 po)



GANTS DE CUIR VERMONT CASTINGS

CARACTÉRISTIQUES

Sortie maximum en BTU/h¹	56 000
Capacité de chauffage²	93 à 223 m ² (1000 à 2400 pi ca)
Temps maximal de brûlage	7 h
Rendement³	77 %
Émissions	1,9 g/h
Capacité de la boîte à feu	0,04 m ³ (2,4 pi cu)
Longueur de bûche recommandée	50,8 cm (20 po)
Poids réel	54,4 kg (400 lb)
Système de ventilateur	200 CFM



1 : Sortie en BTU/h : La première heure d'utilisation possède un indice d'efficacité de combustion élevé. La sortie en BTU/h peut varier en fonction du type de combustible utilisé et son humidité. 2 : Consultez votre concessionnaire autorisé Vermont Castings pour de l'aide à déterminer le produit convenant le mieux à vos besoins de chauffage, selon le climat et l'efficacité de la maison. 3 : Efficacité moyenne pondérée PCI (pouvoir calorifique inférieur).


DÉGAGEMENTS

Mesurez le dégagement latéral (C) à partir du centre exact de l'ouverture de votre foyer sur l'âtre (X). Mesurez la moulure supérieure (B) et/ou les dégagements par rapport au manteau de foyer (A) à partir de la surface finie de l'âtre. Mesurez le dégagement avant (par rapport à l'ameublement, etc.) à partir de la face du foyer.

INSTALLATION À ÉGALITÉ	
(A) MANTEAU 304 MM (12 PO) ⁴	47-1/2 po (1207 mm)
(B) MOULURE SUPÉRIEURE 19 MM (3/4 PO)	34-3/4 po (883 mm)
(C) MOULURE LATÉRALE ⁵	23-3/4 po (616 mm)


4 : Le dégagement montré est pour un manteau de foyer d'une profondeur de 305 mm (12 po). Les dégagements peuvent être réduits pour les manteaux moins profonds. Référez-vous au manuel d'installation pour les dimensions réduites.

5 : Pour le Montpelier II, là où les moulures latérales dépassent de 76 mm (3 po) à partir de la face du foyer, le dégagement latéral doit être d'au moins 616 mm (24-1/4 po), ce qui est aussi requis pour le dégagement par rapport au mur latéral.

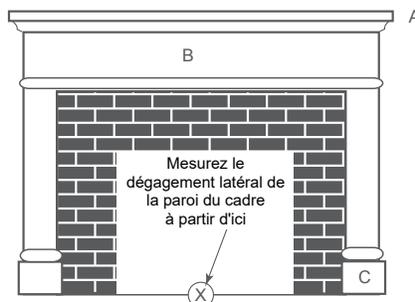

OUVERTURE D'ÉVACUATION MINIMALE

	ENCADREMENT EN FONTE	ENCADREMENT EN ACIER
(A) HAUTEUR DE L'OUVERTURE ARRIÈRE	23-3/8 po (594 mm)	23-3/8 po (594 mm)
(B) LARGEUR DE L'OUVERTURE AVANT	32 po (813 mm)	32 po (813 mm)
(C) LARGEUR DE L'OUVERTURE ARRIÈRE	24-1/8 po (572 mm)	24-1/8 po (572 mm)
(D) PROFONDEUR DE L'OUVERTURE	17-7/8 po (445 mm)	18-1/8 po (460 mm)



VERMONT  CASTINGS™

vermontcastings.com

GARANTIE À VIE LIMITÉE Leader de son industrie, Vermont Castings offre une garantie à vie limitée pour les éléments les plus importants : la boîte à feu et l'échangeur de chaleur. Pour les détails complets de la garantie, rendez-vous sur VermontCastings.com.

IMPORTANT – À LIRE AVANT L'INSTALLATION ! – Consultez le manuel du propriétaire/installation pour les détails complets sur les exigences de dégagement et les spécifications. Les images et descriptions de la présente brochure sont fournies uniquement dans le but de vous assister lors de la sélection du produit. Vermont Castings est une marque déposée de Hearth & Home Technologies Inc. Les spécifications du produit et les prix sont assujettis à être modifiés, sans préavis. Les surfaces du foyer et les surfaces incrustées deviennent extrêmement CHAUDES et peuvent causer des brûlures si on les touche. Gardez toujours une distance de sécurité. Pour en savoir plus, visitez le www.vermontcastings.com/fireplacesafety. ©2020 Hearth & Home Technologies®, Tous droits réservés.

VERMONT  CASTINGS™

FOYER ENCASTRÉ À BOIS MONTPELIER II